

Bộ giám sát mạng đèn tháp báo tin âm thanh MP3

NH-FV



CE	RoHS 10	FCC	UL	IP20	Indoor Use	Upright Mounting	Ambient Temperature 0°C ~ 40°C	Ethernet	HTTP Command
RSH	PING	SNMP	SLMP	E-mail Alerts	SOCKET	Continuous On	60 Flashes per Minute	120 Flashes per Minute	88dB
70 Alarm Sounds	4 Inputs	1 Output							

Φ 40 mm

Φ 60 mm

LAN/USB/
PoE/Wireless

Sơ đồ chọn mã

NHL-3FV2N-RYG

① ② ③ ④

① Kích cỡ P=Φ40 L=Φ60	② Tầng 1=1 tầng 2=2 tầng 3=3 tầng 4=4 tầng 5=5 tầng	③ Bộ chuyển đổi AC Blank = Bao gồm bộ chuyển đổi AC W*1 = Bộ chuyển đổi AC và bao gồm phích cắm thay thế UL CCC VDE KC UK N*1 = Không bao gồm bộ chuyển đổi AC	④ Màu đèn 1=1 tầng: R/Y/G 2=2 tầng: RY/RG 3=3 tầng: RYG 4=4 tầng: RYGB 5=5 tầng: RYGBG *1. Chỉ có sẵn cho các kiểu máy 3 tầng
-----------------------------	--	---	---


Thông số kỹ thuật

Giao thức (Lớp vật lý ~Lớp ứng dụng)	Lớp vật lý: Ethernet (tương thích IEEE802.3) 10BASE-T/100BASE-TX (tự động điều hướng, song công / bán song công) Lớp liên kết dữ liệu: CSMA/CD Lớp mạng: IP/ICMP/ARP Lớp truyền tải: TCP UDP Lớp ứng dụng: HTTP/SMTP/SNMP/RSH/NTP/POP/DNS/SOCKET/DHCP/SLMP
Âm thanh báo động	4 chế độ (tiếng bip ngắt quãng/ tiếng bip ngắt quãng chậm/ 2 tiếng bip ngắt quãng ngắn/ tiếng bip liên tục)
Chế độ phát lại	Phát lại ưu tiên/ phát lại bộ nhớ sau khi đưa vào
Điều chỉnh âm lượng	Núm điều chỉnh âm lượng / Cài đặt âm lượng analog từ trình duyệt cài đặt thiết bị

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Số Model
Giá gắn tường	NH-WST2
Tint film	NHL-TF (cho loại NHL-FV2/FB2) NHP-TF (cho loại NHP-FV2/FB2 and PHE-3FB3)

Kích thước (mm)

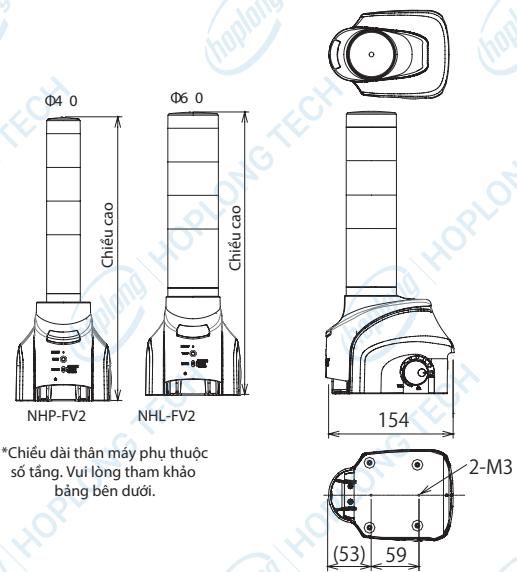


*Chiều dài thân máy phụ thuộc số tầng. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới.

Phía trước



phía sau



Chiều cao thân chính loại NHP- FV2

Số tầng	1	2	3	4	5
Chiều cao thân (mm)	256	296	336	376	416

Chiều cao thân chính loại NHL- FV2 t

Số tầng	1	2	3	4	5
Chiều cao thân (mm)	256	296	336	376	416

Danh sách sản phẩm

Số Model	Kích cỡ (mm)	Số tầng	Điện áp	Tin nhắn ghi âm	Bộ chuyển đổi AC	Màu đèn	Năng lượng tiêu thụ	Khối lượng*2
NHP-3FV2-RYG	Φ40	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.02 kg
NHP-3FV2W-RYG	Φ40	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.02 kg
NHP-3FV2N-RYG	Φ40	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Không	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.02 kg
NHL-3FV2-RYG	Φ60	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.15 kg
NHL-3FV2W-RYG	Φ60	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.15 kg
NHL-3FV2N-RYG	Φ60	3	100-240V AC * 1	Đặt trước âm thanh + Khả năng lập trình của người dùng	Không	Đỏ, vàng, xanh lá	6.5W	1.15 kg

*1. Sử dụng bộ chuyển đổi AC

*2. Không bao gồm bộ chuyển đổi AC

Signal Tower

Beacons

Cube Tower

Audible Alarms
and MP3 Voice
AnnunciatorsHybrid Signaling
Devices

LED Illumination

Optional Parts